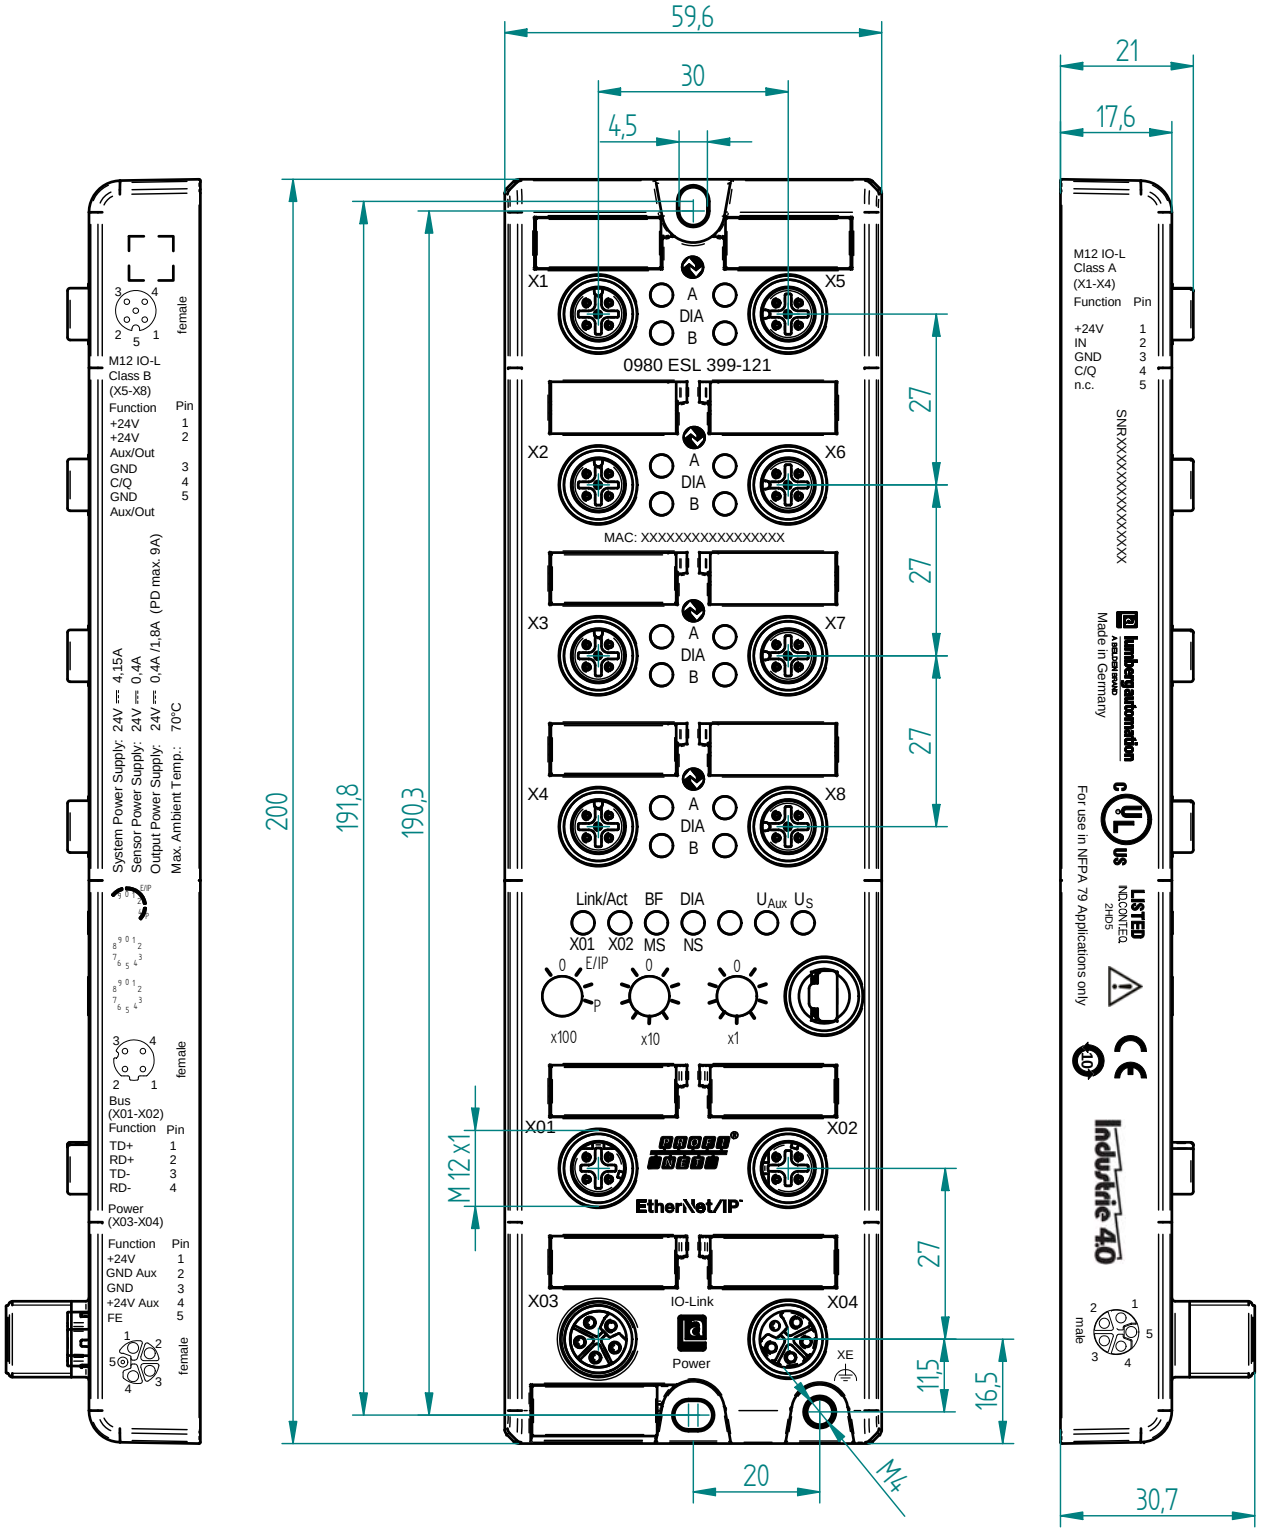
59,6
30
4,5
21
17,6
200
191,8
190,3
27
27
27
27
11,5
16,5
20
M4
30,7
M 12 x1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X01
X02
X03
X04
A
DIA
B
0980 ESL 399-121
MAC: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Link/Act
BF
DIA
UAux
US
X01
X02
MS
NS
E/IP
x100
x10
x1
EtherNet/IP
IO-Link
Power
XE
female
M12 IO-L
Class B
(X5-X8)
Function
Pin
+24V
+24V
Aux/Out
GND
C/Q
GND
Aux/Out
System Power Supply: 24V ⎓ 4,15A
Sensor Power Supply: 24V ⎓ 0,4A
Output Power Supply: 24V ⎓ 0,4A /1,8A (PD max. 9A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
Bus
(X01-X02)
TD+
RD+
TD-
RD-
Power
(X03-X04)
+24V
GND Aux
GND
+24V Aux
FE
male
M12 IO-L
Class A
(X1-X4)
IN
n.c.
SNRXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in Germany
For use in NFPA 79 Applications only
Industrie 4.0