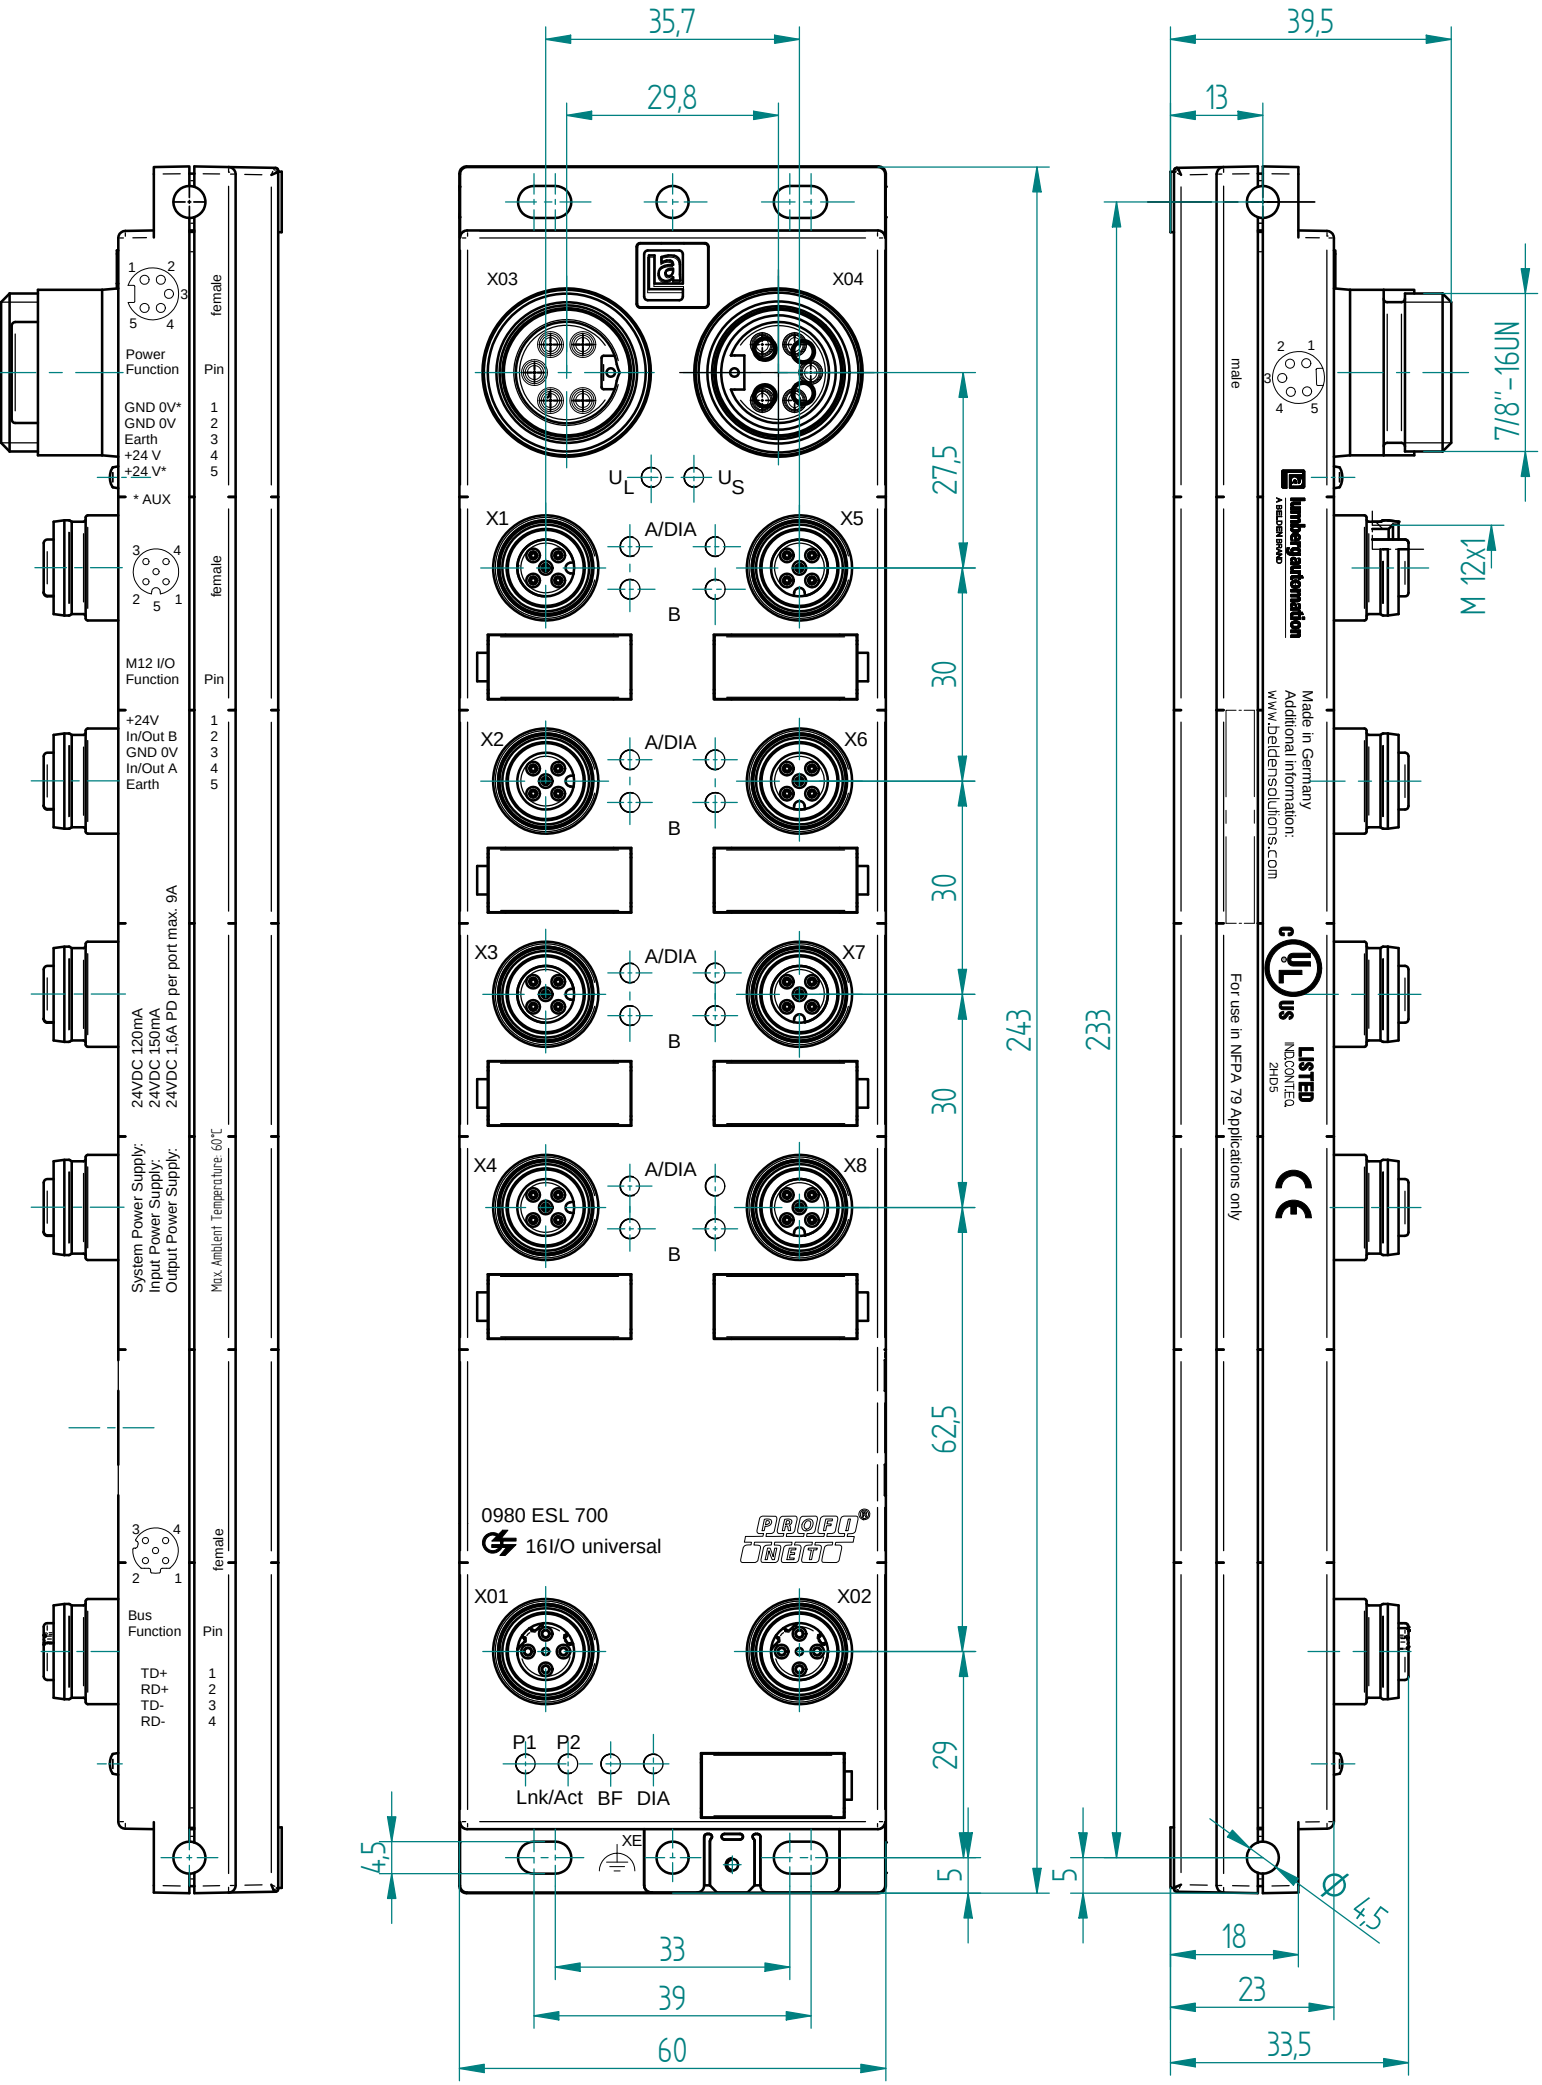
35,7
29,8
39,5
13
X03
X04
U_L
U_S
X1
X5
A/DIA
B
X2
X6
X3
X7
X4
X8
X01
X02
P1
P2
Lnk/Act
BF
DIA
XE
0980 ESL 700
16I/O universal
PROFI NET
27,5
30
30
30
62,5
29
243
233
5
5
4,5
33
39
60
18
23
33,5
Ø 4,5
7/8"-16UN
M 12x1
female
Power Function
Pin
GND 0V*
GND 0V
Earth
+24 V
+24 V*
* AUX
M12 I/O Function
+24V
In/Out B
GND 0V
In/Out A
Earth
24VDC 120mA
24VDC 150mA
24VDC 1.6A PD per port max. 9A
System Power Supply:
Input Power Supply:
Output Power Supply:
Max. Ambient Temperature: 60°C
Bus Function
TD+
RD+
TD-
RD-
male
lumberg automation
A BELDEN BRAND
Made in Germany
Additional information:
www.beldensolutions.com
LISTED
IND.CONT.EQ.
2H05
For use in NFPA 79 Applications only