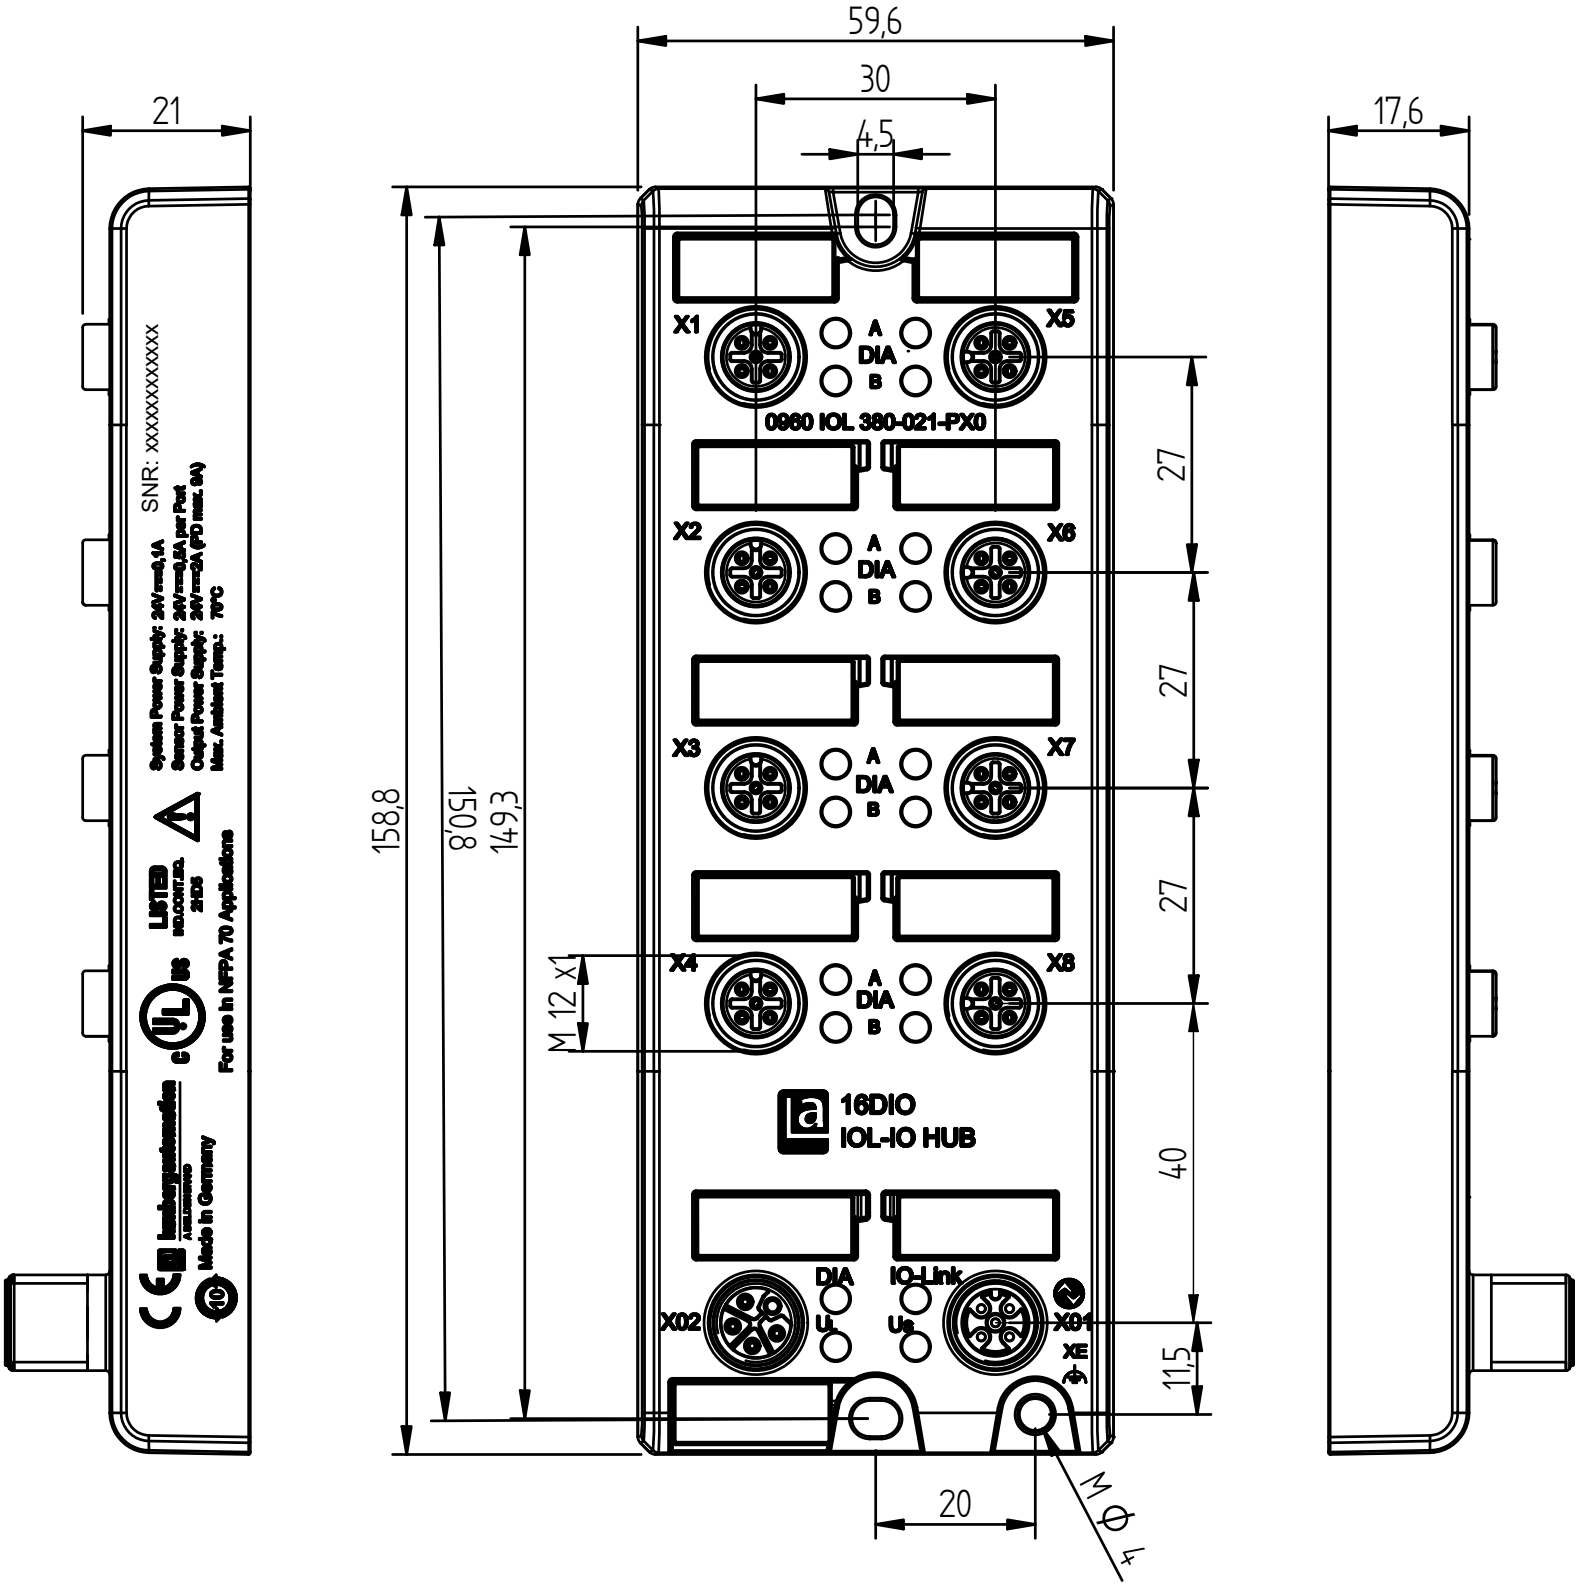
59,6
30
4,5
21
17,6
158,8
150,8
149,3
27
27
27
40
11,5
20
M 12 x1
M Ø 4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
A
DIA
B
0960 IOL 380-021-PX0
16DIO
IOL-IO HUB
DIA
IO-Link
X02
X01
XE
SNR: XXXXXXXXXXXX
System Power Supply: 24V=max.1A
Sensor Power Supply: 24V=max.8A per Port
Output Power Supply: 24V=max.8A (PD max. 8A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
LISTED
For use in NFPA 70 Applications
Made in Germany