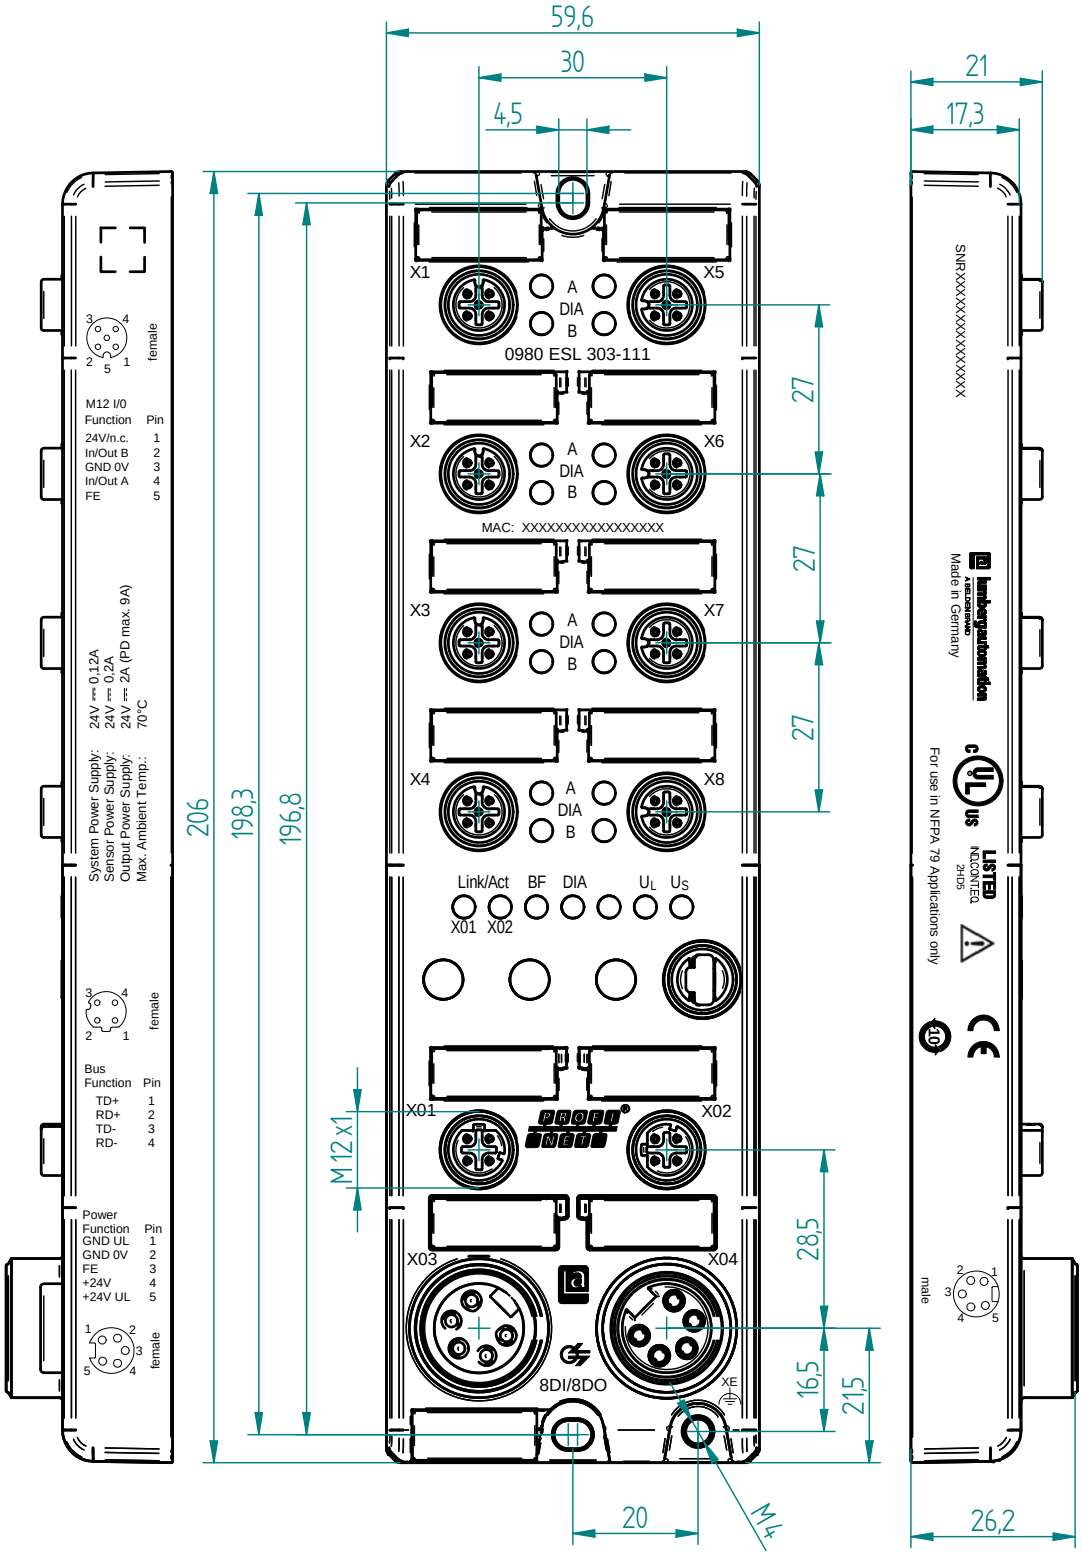
59,6
30
4,5
21
17,3
206
198,3
196,8
27
27
27
28,5
16,5
21,5
20
26,2
M 12 x1
M4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X01
X02
X03
X04
A
DIA
B
0980 ESL 303-111
MAC: XXXXXXXXXXXXXXXX
Link/Act
BF
DIA
UL
US
X01 X02
PROFI NET
8DI/8DO
XE
female
M12 I/0
Function Pin
24V/n.c. 1
In/Out B 2
GND 0V 3
In/Out A 4
FE 5
System Power Supply: 24V ⎓ 0,12A
Sensor Power Supply: 24V ⎓ 0,2A
Output Power Supply: 24V ⎓ 2A (PD max. 9A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
Bus
Function Pin
TD+ 1
RD+ 2
TD- 3
RD- 4
Power
Function Pin
GND UL 1
GND 0V 2
FE 3
+24V 4
+24V UL 5
male
SNRXXXXXXXXXXXXXXX
Made in Germany
For use in NFPA 79 Applications only
LISTED
NLCONTEQ
2HD5