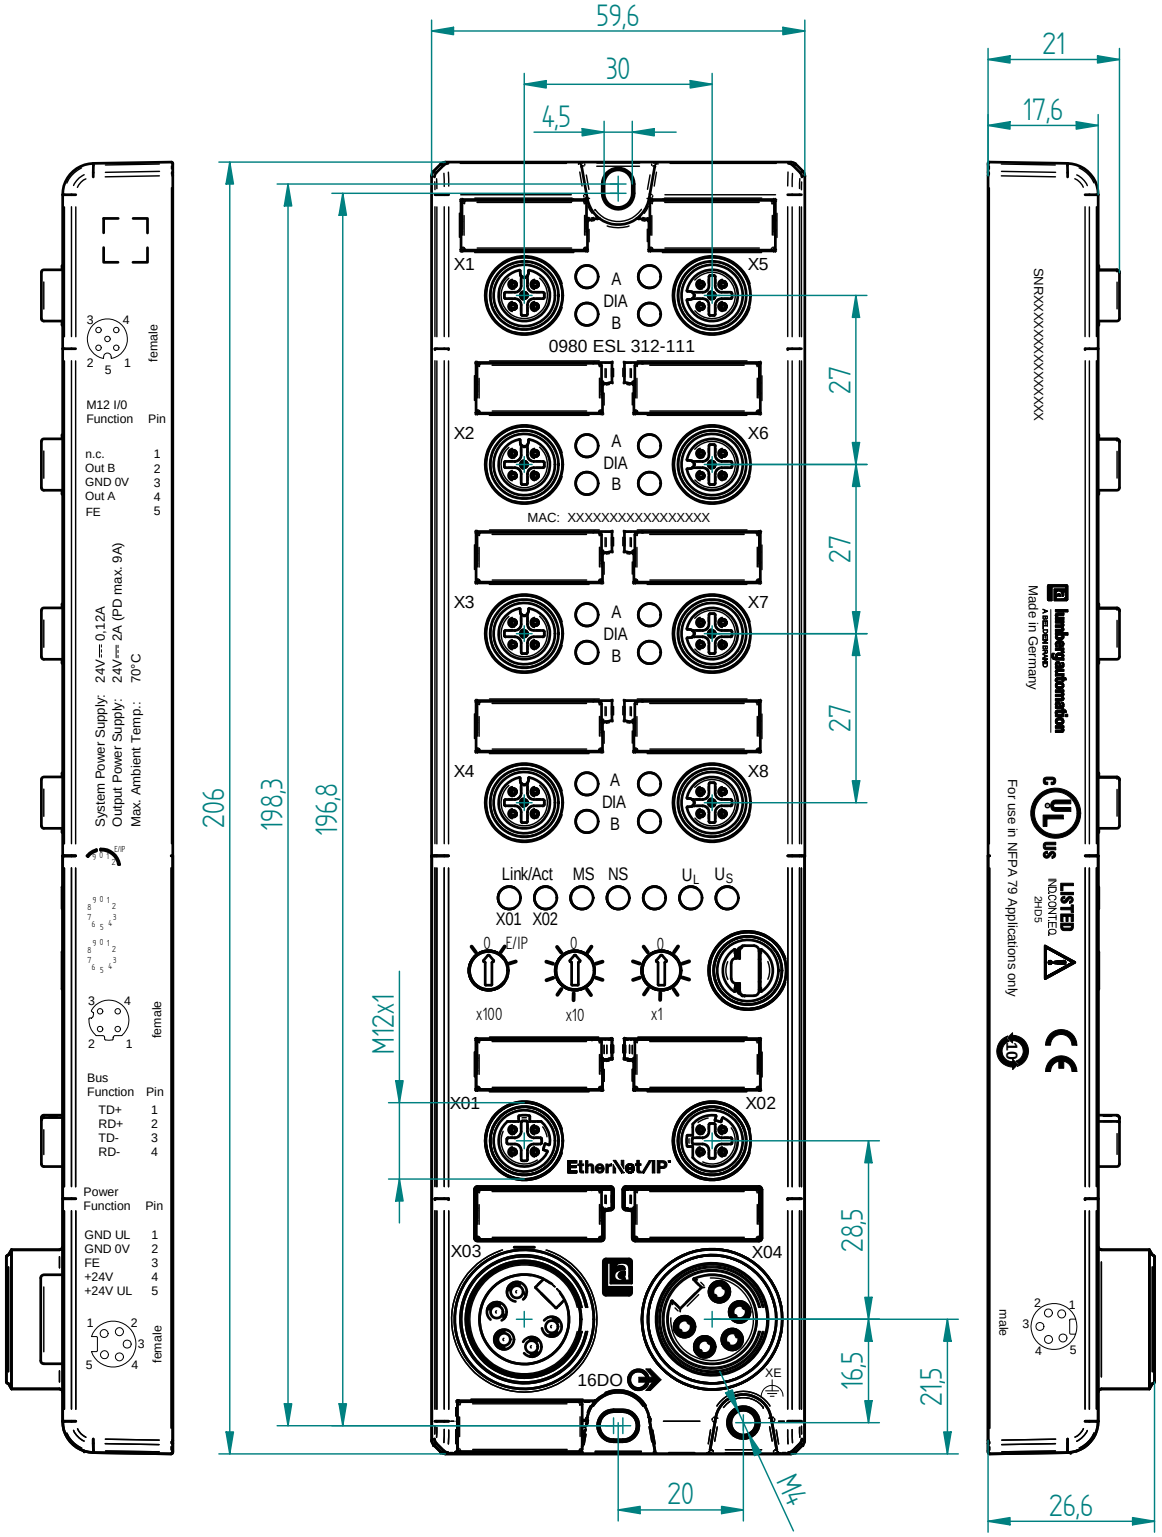
59,6
30
4,5
21
17,6
206
198,3
196,8
M12x1
27
27
27
28,5
16,5
21,5
20
26,6
M4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
A
DIA
B
0980 ESL 312-111
MAC: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Link/Act
MS
NS
UL
US
X01
X02
E/IP
x100
x10
x1
EtherNet/IP
X03
X04
16DO
XE
female
M12 I/0
Function
Pin
n.c. 1
Out B 2
GND 0V 3
Out A 4
FE 5
System Power Supply: 24V⎓ 0,12A
Output Power Supply: 24V⎓ 2A (PD max. 9A)
Max. Ambient Temp.: 70°C
Bus
Function
Pin
TD+ 1
RD+ 2
TD- 3
RD- 4
Power
Function
Pin
GND UL 1
GND 0V 2
FE 3
+24V 4
+24V UL 5
male
SNRXXXXXXXXXXXXXXXX
lumberg automation
Made in Germany
For use in NFPA 79 Applications only
LISTED
INDCONTEQ.
2HD5